ViewSonic® Moniteur LCD VP912s

Moniteur LCD TFT 19" ThinEdge™ haute luminosité

Des performances optimisées pour les jeux vidéo et la bureautique.

D'une conception particulièrement élaborée, l'écran LCD VP912s offre une diagonale visible de 19", pour un encombrement similaire à celui d'un modèle 18" classique. La technologie **CLEARMOTIV™**, et son **TEMPS DE REPONSE VIDEO DE 12 MS** affichent des vidéos à la vitesse de 83 images/seconde pour un rendu de qualité professionnelle. Son **GRAND FORMAT ET SA HAUTE RESOLUTION** font du VP912s l'outil rêvé pour les applications de bureautique. Sa luminosité élevée (400 cd/m²) est parfaitement adaptée aux jeux, aux films et aux photos. La connectique OptiSync® et l'extrême finesse du cadre permettent toutes les configurations multi-écrans. Vous pourrez ainsi gagner en productivité et en précision, ou bien profiter pleinement de vos jeux vidéo. Le VP912s constitue la solution idéale pour les vidéo/visioconférences, l'enseignement à distance, le montage vidéo et les jeux.

Toute la souplesse au service de la productivité

Technologie ClearMotiv et temps de réponse de 12 ms

Temps de réponse vidéo ultra-court (12 ms), parfait pour la vidéo professionnelle en qualité broadcast à 83 images/seconde.

Haute luminosité et contraste élevé

Luminosité de 400 cd/m² et rapport de contraste de 450:1.

Cadre ultra-fin ThinEdge pour une productivité optimale

Le cadre s'efface au profit de l'image et contribue ainsi au confort visuel. Les bordures sont réduites à leur plus simple expression.

Parfait pour les configurations multi-écrans

La finesse du cadre rapproche au maximum les différents panneaux. L'association de plusieurs écrans forme alors une zone d'affichage presque ininterrompue, horizontalement ou verticalement.

Ergonomie : fonction pivot, hauteur réglable, montage mural

Interface pour montage mural VESA®, socle amovible, fonction pivot, hauteur réglable, inclinaison et rotation : une ergonomie adaptée à toutes les situations

Entrées multiples OPTISYNC BEYOND DIGITAL analogiques/numériques : connectivité élargie

Le choix des entrées (une DVI-D et deux analogiques) assure une compatibilité étendue et une exploitation optimisée des différentes sources vidéo.

Diagonale visible 19"

Résolution native 1280 x 1024

Un piqué étonnant, en vidéo comme en applications graphiques. La fonction Précision améliore l'affichage des créations graphiques et du texte en basse résolution.

Image claire depuis tous les angles

Alimentation intégrée avec interrupteur secteur

Certifications TCO'03 et ENERGY STAR®

ViewSonic®

La marque des professionnels

La finesse ThinEdge

ViewSonic® Moniteur LCD VP912s

Moniteur LCD TFT 19" ThinEdge™ haute luminosité

Fonction pivot : un gain de temps

Evitez le défilement, passez simplement du mode paysage en mode portrait.

Réglage de la hauteur

Trouvez la position idéale avec une course de 10 cm.

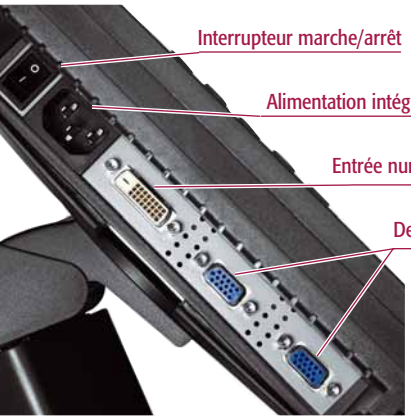

Caractéristiques

DALLE LCD	**Type**	Dalle LCD Matrice active couleur TFT 19" SXGA
	Surface d'affichage	Horizontale 37,6 cm x verticale 30,2 cm, diagonale 48,3 cm
	Résolution optimale	1280 x 1024
	Rapport de contraste	450:1 (moyen)
	Angles de vision	Horizontal 140°, vertical 135° (à 10:1), Horizontal 160°, vertical 160° (à 5:1)
	Temps de réponse	12 ms (moyen)
	Profondeur des couleurs	16,2 millions de couleurs (6-bit + 2-bit FRC)
	Luminosité	400 cd/m² (moyenne)
	Traitement de surface	Antireflet 3H
ENTREE VIDEO	**Analogique**	2 x RVB analogique (0,7/1,0 V crête à crête, 75 ohms)
	Numérique	DVI-D (TMDS, 100 Ohms)
	Fréquence	Fh : 30 à 82 kHz ; Fv : 50 à 85 Hz
	Synchronisation	H/V séparées (TTL), composite, synchro sur le vert
COMPATIBILITE	**PC**	PC et compatibles, (de VGA à 1280 x 1024)
	Mac®[1]	Power Mac™ G3/G4/G5 (jusqu'à 1280 x 1024)
CONNECTEURS	**Analogique**	2 x Mini D-sub 15 broches
	Numérique	DVI-D
	Alimentation	Prise 3 broches
ALIMENTATION	**Tension**	CA 100 à 240 V (universelle), 50/60 Hz
	Consommation	35 W (typ)
CONTROLES	**En façade**	Alimentation, 1, bas, haut, 2
	A l'écran	Réglage d'image automatique, contraste, luminosité, sélection entrée, contrôle de colorimétrie (9300K, 6500K , 5400K, 5000K, réglage utilisateur), information (résolution,fréquence H/V, codage pixel, modèle, numéro de série), réglages d'image manuels (taille H, position H/V, réglage fin, précision, menu d'installation (langue, information résolution, priorité d'entrée, position de l'OSD, durée d'affichage de l'OSD, fond d'écran OSD, pivotement OSD), rappel mémoire
CONDITIONS AMBIANTES	**Température**	0 à 40ºC
	Humidité	10 à 90% (sans condensation)
DIMENSIONS	**L x H x P**	416 mm x 460 mm x 238 mm (avec base); 416 mm x 341 mm x 55 mm (sans base)
POIDS	**Net**	7,5 kg avec base, 5,1 kg sans base
NORMES		TCO'03, TÜV/GS, TÜV Ergo, ISO13406-2 (Class 2), TÜV-S, CE, UL, cUL, FCC-B, CB, ENERGY NOM, NEMKO, SEMKO, DEMKO, FIMKO, GOST-R, hygienic, SASO, PCBC, VCCI, BSMI, CCC, PSB, C-TICK
GESTION DE L'ALIMENTATION		Standards TCO'03, ENERGY
GARANTIE		Consultez notre site : http://www.viewsoniceurope.com/FR/Support/warranty.htm

FM 40187 EMS 40968

Les processus de Gestion de la Qualité et de Gestion de l'Environnement de ViewSonic Corporation sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001 par la British Standards Institution.

ViewSonic®

La marque des professionnels

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France
Tél: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
Royaume-Uni
Tél: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Allemagne
Tél: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA
Tél: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tél: +32 056/85 26 27
ViewSonic Danemark Tél: +45 70 22 11 71
ViewSonic Espagne Tél: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Finlande Tél: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italie Tél: +39 02 5832 0356
ViewSonic Moyen-Orient Tél: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norvège Tél: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Suède Tél: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Peut nécessiter un adaptateur Mac en option.

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Les raisons sociales et les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Tous droits réservés. VS VP912s-04/05-FR

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez notre site : www.ViewSonicEurope.com/fr